

Venkovní žaluzie Z-90 / Z-70



Z-90 / Z-70

Venkovní žaluzie dnes představují nejpoužívanější a neúčinnější způsob venkovního stínění. Žaluzie s lamelami tvaru Z představují současnou špičku v kategorii venkovních žaluzií.

Typ žaluzie Z-90 a Z-70 se od sebe liší především šířkou lamely. Tvar lamely zaručuje dokonalé doklopení žaluzie a minimalizuje tak množství světla, které proniká do interiéru budovy. Hrany lamel jsou opatřeny plastovým těsněním, které snižuje hlučnost při naklápění lamel, a současně zvyšuje účinky tepelné a zvukové izolace.

Vyrábíme **Vaše žaluzie ...**

CLIMAX®

Obchodní partner:


CLIMAX®

Pro další informace o produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte nášho nejbližšího obchodního partnera nebo navštivte **www.climax.cz**


SC - 2013/2

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m

Vyobrazení výrobku

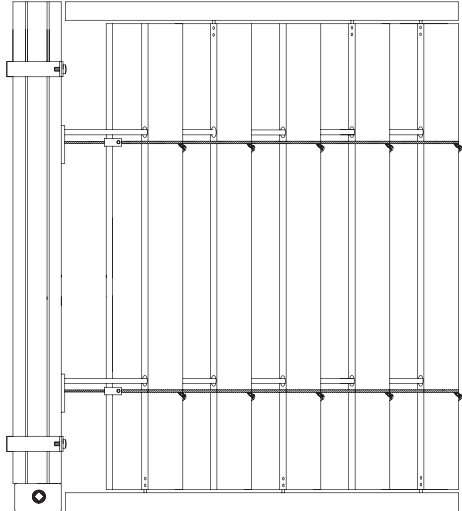

Obr. 1 - boční vedení v lištách

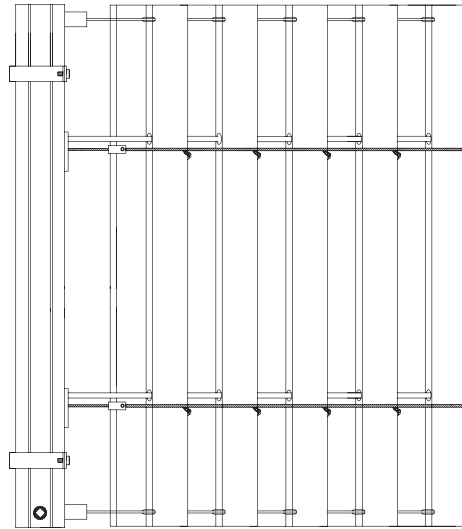

Obr. 2 - boční vedení v lanku

Popis

- Žaluzie:**
- boční vedení ve vodičích lištách (Obr. 1), nebo v lanku (Obr. 2)
 - lamela tvaru Z

- Lamela:**
- šířka lamely: Z-90 = 90 mm
 - šířka lamely: Z-70 = 70 mm
 - standardně ve 15 barvách
 - spodní hrana je opatřena plastovým těsněním
 - standardně jednostranné naklápění

- Montáž:**
- do okenního otvoru, nábal lamel může zmenšit světlou výšku okna, pro překrytí nábalu žaluzie je možno použít krycí plech nad okenní otvor, nábal lamel nezasahuje do okna, lze dodat se speciálním držákem pro podomítkové provedení

Ovládání ruční:

- klikka s převodovkou

Ovládání motorické:

- elektromotor 230 V, ovládaný:
 - vypínačem
 - řídicí automatikou
 - dálkovým ovládáním

Samonosný systém:

Horní nosič je připevněn na vodičích lištách. Ty jsou pomocí konzol kotveny na rám okna, nebo na fasádě.

- Provedení **standard** - s hranatými vodičími lištami
- Provedení **kulaté** - s kulatými vodičími lištami, možno doplnit kulatým krycím boxem

Způsoby kotvení

Montáž do okenního otvoru	Montáž nad okenní otvor	Montáž na okenní rám
Z-90, krycí plech, ruční ovládání	Z-90, podomítkové provedení	samonosný systém, provedení standard
		samonosný systém, provedení kulaté

Technické údaje

Typ	Typ ovládání	Mezní rozměry			Maximální plocha [m²]
		Šířka [cm]		Výška [cm]	
Z-90	Motor	50	400	400	16
	Klika				8
Z-70	Motor	50	400	400	16
	Klika				8
Z-90 / Z-70 samonosný systém	Motor	50	250	400	10
	Klika				8

Lamela žaluzie

Z-90	Z-70
Tvar lamel a systém jejich skládání	Tvar lamel a systém jejich skládání