



VENKOVNÍ ROLETY

ZLEPŠÍ KOMFORT VAŠEHO BYDLENÍ

Venkovní rolety CLIMAX nepustí sluneční paprsky a dopřejí vám ničím nerušený spánek. Chrání okna před prudkým deštěm i UV zářením. Můžete je doplnit o integrovanou síť proti hmyzu nebo pojistku proti vytažení, která zneškodní přístup zlodějům.

Vše na míru a se zárukou 4 roky.

VENKOVNÍ ROLETY



V létě zabraňují přehřívání interiéru, v zimě fungují jako tepelná izolace.



Snižují hlučnost z okolí.



Šetří náklady za vytápění a klimatizaci.



Chrání okna před nárazovým deštěm, větrem, kroupami a UV zářením.



Jsou nesnadnou překážkou pro zloděje.

Členění podle způsobu umístění



Podomítková montáž

Lamely se rolují do skryté podomítkové schránky. Součástí schránky je tvrzený polystyren XPS, který vyniká skvělými izolačními vlastnostmi.

Po vytažení okenní rolety jsou viditelné pouze vodicí lišty, které se připevňují na rám okna, nebo do ostění, a revizní klapka. V případě, že chcete použít tento typ instalace rolet, musíte s nimi počítat již ve fázi projektu.



Předokenní montáž

U tohoto typu je schránka pro navíjení lamel viditelná zvenčí budovy. Montáž rolety lze provést i dodatečně do jakéhokoliv pravoúhlého otvoru.

Barvu boxu a vodicích lišt si můžete zvolit podle vašeho přání. V naší nabídce jsou 4 tvary boxů. Volit můžete i kombinovanou roletu s integrovanou sítí proti hmyzu.

Tvary boxů



Box 20°



Box 45°




Box 90°



Box kulatý

Typy lamel

Lamely dělíme na hliníkové vyplněné PUR pěnou (s výškou lamel 37 a 42 mm) a plastové lamely.

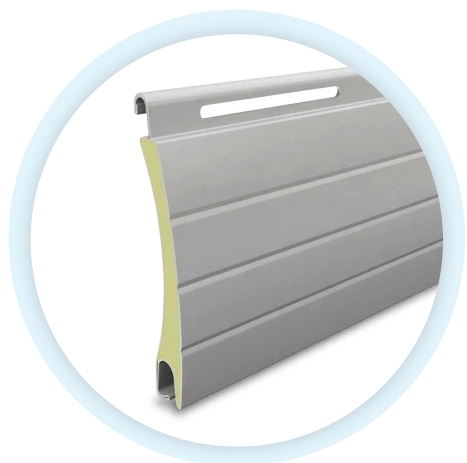

M 328



M 317

Rozměry venkovních rolet

Typ lamely	M 328	M 317
Maximální šířka (cm)	270	290
Max. plocha (m ²)	5,8	6,5
Hmotnost (kg/m ²)	2,6	2,8
Tloušťka (mm)	8	7,6
Krycí výška (mm)	37	37



M 442



PVC 37

Typ lamely	M 442	MPVC 37
Maximální šířka (cm)	400	200
Max. plocha (m ²)	8,5	3
Hmotnost (kg/m ²)	2,85	3,5
Tloušťka (mm)	9,3	7,8
Krycí výška (mm)	42	37

Barevná provedení

Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! V základní nabídce najdete odstíny bílé, hnědé, stříbrné, šedé, antracitové nebo imitaci dřeva. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí.



Typy ovládání

Motorické – elektromotor 230 V, případně elektromotor 12 V se solárním napájením s možností ovládání:

- vypínačem
- řídicí automatikou (sluneční čidlo)
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením (systém Tahoma)


Manuální:

- šňůra, páska, klika nebo pružinová protiváha



Více informací naleznete na www.climax.cz

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách www.climax.cz

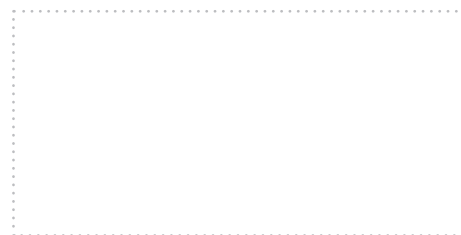

Váš CLIMAX partner: