



## VENKOVNÍ ŽALUZIE

DOKONALÉ V KAŽDÉM DETAILU

S venkovními žaluziemi zastavíte sluneční paprsky ještě před okny. Díky naklopení lamel můžete větrat a regulovat množství světla v interiéru. Venkovní žaluzie chrání vaše soukromí a vytváří příjemné prostředí.

Vše na míru a se zárukou 4 roky.

# VENKOVNÍ ŽALUZIE



Chrání vaše soukromí před nechtěnými pohledy zvenčí.



Umožňují větrání otevřeným oknem při zachování možnosti regulace světla.



Stažením a naklopením žaluzií regulujete množství světla i teplotu uvnitř vašeho domova.




V létě zabráňují přehřívání interiéru a pomáhají šetřit náklady za klimatizaci.

## Členění podle způsobu umístění



### S HLINÍKOVÝM KRYCÍM PLECHEM

Plech zakrývá horní nosič i svazek lamel a při vytažení žaluzie je chrání před povětrnostními vlivy. Jeho barvu lze sladit s barvou žaluzií nebo fasády.

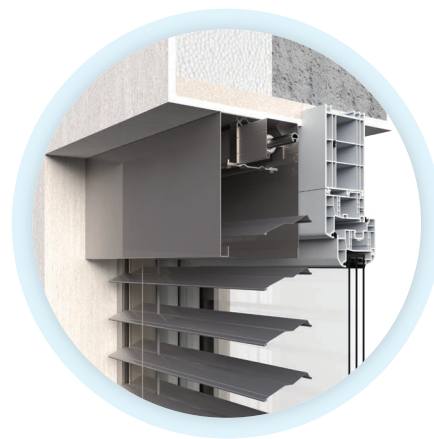


### SAMONOSNÝ COMFORT SYSTÉM

Používá se tam, kde není možnost na budovu uchytit horní nosič. Venkovní žaluzie je v tomto případě kotvena pouze přes vodící lišty do ostění.



### V PODOMÍTKOVÉ SCHRÁNCE


Trendem posledních let jsou jednoznačně podomítkové schránky skryté pod fasádou domu. Důležité je ale toto řešit ještě před samotnou stavbou nebo případně zateplením vašeho domu.

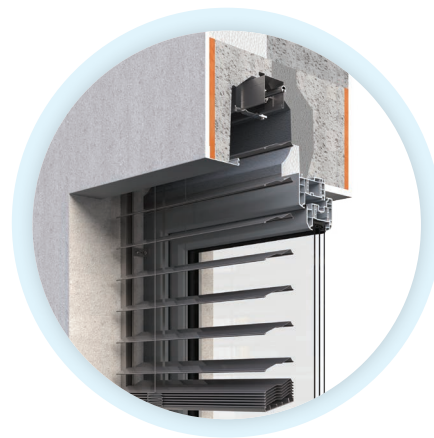

### V NADOKENNÍM PŘEKLADU HELUZ

Speciální stavební překlad určený pro umístění venkovní stínící techniky slouží jako standardní nosný překlad. Horizontální žaluzie do něj lze montovat i po dokončení stavby.

## Typy lamel



Z-90  
NOVAL



Z-70



T-80



C-80  
VENTAL



C-80




C-60



F-80




EXT-50




PROTAL


## Výška stažené žaluzie




	Z-90 NOVAL		Z-70		T-80		C-80 VENTAL		C-80	
	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor
50 - 75	12	14	15	17	13	15	12,5	14,5	14	16
75,1 - 100	14	16	16	18	15	17	14	16	16	18
100,1 - 125	15	17	17	19	16	18	15,5	17,5	18	20
125,1 - 150	16	18	19	21	17	19	17	19	20	22
150,1 - 175	18	20	21	23	18	20	18,5	20,5	22	24
175,1 - 200	19	21	23	25	19	21	20	22	24	26
200,1 - 225	20	22	25	27	20	22	21,5	23,5	26	28
225,1 - 250	22	24	27	29	21	23	22,5	24,5	28	30
250,1 - 275	23	25	28	30	22	24	23,5	25,5	30	32
275,1 - 300	24	26	29	31	23	25	25	27	32	34
300,1 - 325	25	27	31	33	24	26	26,5	28,5	34	36
325,1 - 350	27	28	33	35	25	27	27,5	29,5	36	38
350,1 - 375	28	30	35	37	27	29	29	31	38	40
375,1 - 400	29	31	37	39	28	30	30	32	40	42
400,1 - 425	30	32	38	40	29	31	31,5	33,5	42	44
425,1 - 450	31	33	40	42	30	32	33	35	44	46
450,1 - 475	33	35	41	43	31	33	34,5	36,5	46	48
475,1 - 500	34	36	43	45	32	34	36	38	48	50



	C-80 CC		C-60		F-80		EXT-50		EXT-50 H	
	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor	klika	motor
50 - 75	14	16	18	20	11,5	13,5	11,5	13,5	9,5	9,5
75,1 - 100	16	18	20	22	12,5	14,5	11,5	13,5	9,5	9,5
100,1 - 125	18	20	22	24	13	15	13	15	11	11
125,1 - 150	20	22	24	26	14	16	13	15	11	11
150,1 - 175	22	24	26	28	14,5	16,5	14	16	12	12
175,1 - 200	24	26	28	30	15,5	17,5	14	16	12	12
200,1 - 225	26	28	30	32	16	18	15,5	17,5	13,5	13,5
225,1 - 250	28	30	32	34	17	19	15,5	17,5	13,5	13,5
250,1 - 275	30	32	34	36	17,5	19,5	17	19	15	15
275,1 - 300	32	34	36	38	18,5	20,5	17	19	15	15
300,1 - 325	34	36	38	40	19	21	18,5	20,5	16	16
325,1 - 350	36	38	40	42	20	22	18,5	20,5	16	16
350,1 - 375	38	40	42	44	20,5	22,5	20	22	-	-
375,1 - 400	40	42	44	46	21	23	20	22	-	-
400,1 - 425	42	44	46	48	22	24	-	-	-	-
425,1 - 450	44	46	48	50	23	25	-	-	-	-
450,1 - 475	46	48	50	52	23,5	25,5	-	-	-	-
475,1 - 500	48	50	52	54	24,5	26,5	-	-	-	-



PROTAL



	klika / motor		klika / motor		klika / motor		klika / motor	
75,0 - 171,3	25,7	236,7 - 245,1	32,0	310,7 - 319,0	38,4	384,5 - 392,8	44,7	
171,4 - 172,5	26,3	245,2 - 246,4	32,7	319,1 - 320,2	39,0	392,9 - 394,1	45,4	
172,6 - 189,3	26,9	246,5 - 263,3	33,3	320,3 - 337,1	39,6	394,2 - 411,0	46,0	
189,4 - 190,6	27,4	263,4 - 264,6	34,0	337,2 - 338,4	40,3	411,1 - 413,2	46,7	
190,7 - 199,1	28,2	264,7 - 273,0	34,6	338,5 - 346,8	40,9	413,3 - 429,3	47,3	
199,2 - 200,4	28,8	273,1 - 274,2	35,2	346,9 - 348,1	41,6	429,4 - 431,5	48,0	
200,5 - 217,3	29,5	274,3 - 291,1	35,8	348,2 - 365,0	42,2	431,6 - 439,6	48,6	
217,4 - 218,6	30,2	291,2 - 292,4	36,5	365,1 - 366,3	42,9	439,7 - 441,8	49,3	
218,7 - 235,4	30,8	292,5 - 309,3	37,1	366,4 - 382,5	43,5	441,9 - 450,0	49,9	
235,5 - 236,6	31,4	309,4 - 310,6	37,8	382,6 - 384,4	44,1			

## Možnosti provedení

Typ žaluzie	Šířka lamely	Ovládání				Vedení			Provedení				
		Klika	Motor	Šňůra	Řetízek	Lišta	Lanko	Lanko navíc	Oboustranné naklápění	Otevřené	Samonosné	MISTRAL	Šikmíny
Z-90 NOVAL	90 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	●	●
Z-70	70 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	NE	●
T-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	●	●	●	●
C-80 VENTAL	80 mm	■	●	NE	NE	■	NE	NE	NE	●	●	●	●
C-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	●	●	●	●
C-80 CC	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	NE	●	●	●	●
C-60	60 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO	NE	●	●	●
F-80	80 mm	■	●	NE	NE	■	●	●	ANO, pouze v lanku	●	●	NE	NE
EXT-50	50 mm	●	NE	■	●	NE	■	●	■	NE	NE	NE	NE
EXT-50 H	50 mm	●	●	NE	NE	NE	■	●	■	NE	NE	NE	NE
PROTAL	96 mm	●	■	NE	NE	■	NE	NE	NE	ANO	ANO	NE	NE

Legenda: ■ standard ● za příplatek / odpočet

### Minimální hloubka montážního prostoru pro lamely v cm


typ lamel	lanko / vodící lišta / zapuštěná vodící lišta
Z-90 NOVAL	14
Z-70	12
T-80	12
C-80 VENTAL	13
C-80	12
C-80 CC	13
C-60	10
F-80	12
EXT-50	8,7*
EXT-50 H	10*
PROTAL	12

\* provedení pouze v lanku



## Barevná provedení

Z naší široké nabídky barev a odstínů si vybere každý! V základní nabídce najdete odstíny bílé, bronzové, hnědé, stříbrné, šedé, antracitové nebo černé. Pokud si nejste jisti výběrem správné barvy, navštivte prodejnu některého z našich partnerů. Ukáží vám vzorníky barev a rádi vám s výběrem poradí.

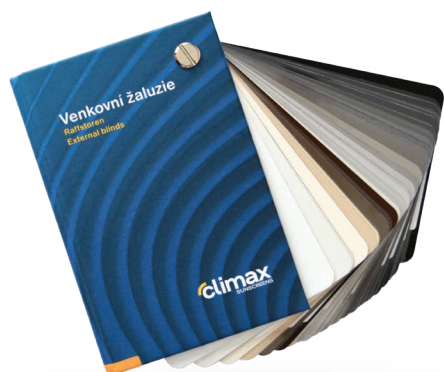

## Typy ovládání

Motorické – elektromotor 230 V, případně elektromotor 12 V se solárním napájením s možností ovládání:

- vypínačem
- řídicí automatikou (sluneční a větrné čidlo)
- dálkovým ovladačem
- chytrým mobilním zařízením (systém Tahoma)

Manuální:

- klika s převodovkou






**climax**  
SUNSCREENS

Více informací naleznete na [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

Údaje uvedené v tomto materiálu jsou čistě informativní. Pro další podrobnosti o možnostech provedení tohoto výrobku a dalších produktech firmy SERVIS CLIMAX a.s. kontaktujte našeho nejbližšího obchodního partnera. Kompletní nabídku, včetně technické podpory, naleznete na internetových stránkách [www.climax.cz](http://www.climax.cz)

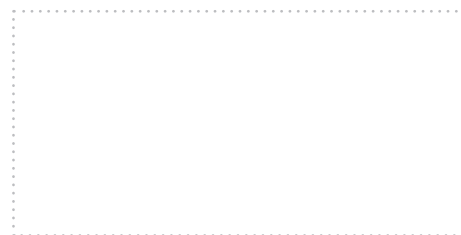

Váš CLIMAX partner: