

COMFORT SYSTEM

SAMONOŚNA ŻALUZJA FASADOWA DO ŁATWEGO MONTAŻU

Kompleksowy i przemyślany system samonośnych żaluzji fasadowych, zaprojektowany z myślą o maksymalnym uproszczeniu montażu. COMFORT SYSTEM to kompleksowe i innowacyjne rozwiązanie, które usprawnia proces montażu na budowie. Dzięki zastosowaniu tego systemu instalacja żaluzji fasadowych wymaga mniejszej liczby monterów, a czas montażu ulega znacznemu skróceniu.

Korzyści z COMFORT SYSTEM docenią zarówno inwestorzy, jak i firmy montażowe. System ogranicza ryzyko błędów montażowych oraz zapewnia niezawodne działanie żaluzji podczas ich eksploatacji. COMFORT SYSTEM doskonale sprawdza się zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas modernizacji oraz remontów.

Każda żaluzja wykonywana jest na wymiar i objęta 4-letnią gwarancją.

COMFORT SYSTEM

Znacznie skraca czas montażu.

Idealne rozwiązanie zarówno do nowych inwestycji, jak i modernizacji.

Oferujemy wersję adaptacyjną oraz podtynkową.

Wysoka odporność na wiatr i uszkodzenia mechaniczne.

KOMPATYBILNOŚĆ

Kompatybilny ze wszystkimi typami żaluzji fasadowych.



MOCOWANIE KULKOWE

Mocowanie kulkowe ze stali nierdzewnej gwarantuje wysoką trwałość.



COMFORT SYSTEM C0



COMFORT SYSTEM Z NAPĘDEM SOLARNYM



Nasza nowa żaluzja fasadowa z napędem solarnym została wyposażona w silnik zaprojektowany specjalnie do żaluzji fasadowych.

Dzięki zasilaniu energią słoneczną system działa całkowicie niezależnie od sieci elektrycznej. To w pełni autonomiczne rozwiązanie, idealne do modernizacji oraz budynków, w których doprowadzenie zasilania jest utrudnione lub niemożliwe.

COMFORT SYSTEM z napędem solarnym łączy prosty montaż z najwyższym komfortem użytkowania.

sterowanie	szerokość	wysokość	powierzchnia
radiowe	do 3 m	do 3 m	do 3 m

TAŚMY PROWADZĄCE

o szerokości 8 mm, wykonane ze wzmocnionego materiału syntetycznego, odpornego na promieniowanie UV.



DRABINKA TEKSTYLNA

vwzmocniona włóknem Kevlar® i mocowana do lameli za pomocą spinek ze stali nierdzewnej.



COMFORT SYSTEM CP 20



Podłączenie

Standardowa długość przewodu silnika: 3 m.

Opcjonalnie: 5 m lub 10 m.



Demontowalny silnik

Specjalnie zaprojektowany do żaluzji fasadowych



100% samonośna konstrukcja

Żaluzja fasadowa jest fabrycznie zmontowana w kasecie wraz z bocznymi prowadnicami.

Modele C20 i C40 są wyposażone w izolację z XPS umieszczoną w tylnej części kasety.



VL9/66

Wytrzymałość

Wzmocnione aluminiowe prowadnice boczne..





Kolorystyka

Kaseta, prowadnice boczne i zaślepki dostępne są we wszystkich standardowych kolorach RAL. Wykończenie lakieru: połysk, mat lub drobna struktura.



Materiał

Kaseta wykonana z blachy o grubości 1,4 lub 2,0 mm.

6 WARIANTÓW COMFORT SYSTEM

KASETA ADAPTACYJNA



C0

Kaseta adaptacyjna bez izolacji



C20

Kaseta adaptacyjna z izolacją od strony wnętrza 20 mm



C40

Kaseta adaptacyjna z izolacją od strony wnętrza 40 mm



KASETA ADAPTACYJNA



CP0

Kaseta podtynkowa bez izolacji



Widoczna izolacja od strony czołowej

CP20

Kaseta podtynkowa z izolacją od strony wnętrza 20 mm



Widoczna izolacja od strony czołowej

CP40

Kaseta podtynkowa z izolacją od strony wnętrza 40 mm



Widoczna izolacja od strony czołowej

PROWADNICE

Prowadnica VL 9/66



C0 / CP0

Prowadnica VL 9/90



C20 / CP20

Prowadnica VL 9/113

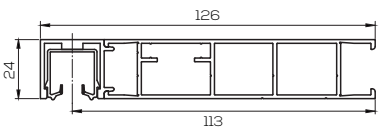

C40 / CP40

MEZNÍ ROZMĚRY PRO COMFORT SYSTÉM

Produkt	Wysokość kasety [mm]	Maks. szerokość [mm]	Maks. wysokość [mm]	Maks. powierzchnia [m²]
COMFORT SYSTEM	450	4 000	4 000	16
COMFORT SYSTEM Z NAPĘDEM SOLARNYM	400	3 000	3 000	9

Uwagi:
- maksymalny gwarantowany stosunek szerokości do wysokości wynosi 1:4 dla szerokości do 1000 mm
- maksymalna wysokość COMFORT SYSTEM z siatką przeciw owadom wynosi 3 m
- zintegrowana siatka przeciw owadom (czarna lub szara)

Przedstawiony wariant: CPS20



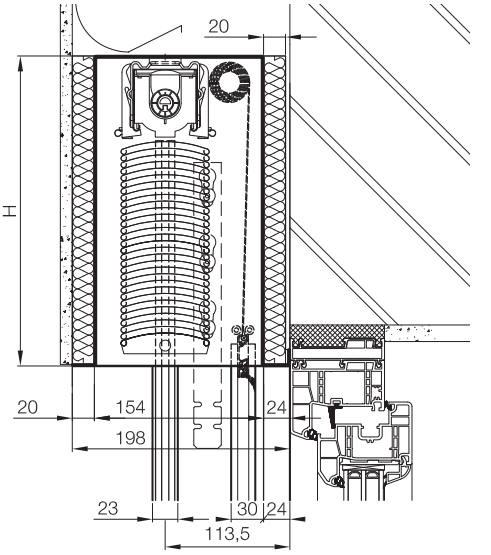

WYSOKOŚĆ SKRZYNKI



	T-80		C-80		C-80 CC		C-80 VENTAL		C-60		Z-90 NOVAL		Z-70		F-80	
	korba	silnik	korba	silnik	korba	silnik	korba	silnik	korba	silnik	korba	silnik	korba	silnik	korba	silnik
WYSOKOŚĆ (cm) 50 - 75	15	15	15	20	15	15	15	15	20	22	20	20	15	20	15	15
75,1 - 100	15	20	20	20	15	20	15	20	22	24	20	20	20	20	15	15
100,1 - 125	20	20	20	20	20	20	20	20	24	26	20	20	20	20	15	15
125,1 - 150	20	20	20	22	20	20	20	20	26	30	20	20	20	22	15	20
150,1 - 175	20	20	22	24	20	22	20	22	30	30	20	20	22	24	15	20
175,1 - 200	20	22	24	26	22	24	20	22	30	35	20	22	24	26	20	20
200,1 - 225	20	22	26	30	22	24	22	24	35	35	20	22	26	30	20	20
225,1 - 250	22	24	30	30	24	26	24	26	35	35	22	24	30	30	20	20
250,1 - 275	22	24	30	35	26	30	24	30	35	40	24	26	30	30	20	20
275,1 - 300	24	26	35	35	30	30	26	30	40	40	24	26	30	35	20	22
300,1 - 325	24	26	35	40	30	30	30	30	40	45	26	30	35	35	20	22
325,1 - 350	26	30	40	40	30	35	30	30	45	45	30	30	35	35	20	22
350,1 - 375	30	30	40	40	35	35	30	35	45	45	30	30	35	40	22	24
375,1 - 400	30	30	40	45	35	35	30	35	45	-	30	35	40	40	22	24

COMFORT SYSTEM Z ODSADZENIEM

Dzięki innowacyjnej konstrukcji z belką nośną i silnikiem umieszczonym przed pakietem lameli maksymalnie wykorzystano wewnętrzną przestrzeń skrzynki

W rezultacie wysokość skrzynki jest znacznie mniejsza, co po podniesieniu żaluzji minimalizuje zachodzenie pakietu lameli na światło okna

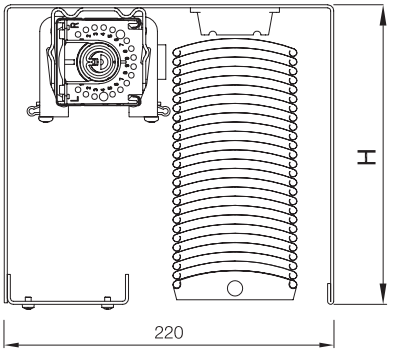

	H - Wysokość skrzynki (cm)	
	STANDARD	Z ODSADZENIEM
WYSOKOŚĆ ŻALUZJA (cm) 50 - 75	20	15
75,1 - 100	20	15
100,1 - 125	20	15
125,1 - 150	20	15
150,1 - 175	20	15
175,1 - 200	22	15
200,1 - 225	22	15
225,1 - 250	24	20
250,1 - 275	26	20
275,1 - 300	26	20

WYBÓR NAPĘDÓW

Napędy	SOMFY	Maks. pow. (m^2)	ELERO	Maks. pow. (m^2)	GEIGER	Maks. pow. (m^2)	KAISER	Maks. pow. (m^2)
mechaniczny	–	–	Ja 6 Nm	10	–	–	JaK12 V 9 Nm	8
			Ja 9 Nm	14				
			Ja 20 Nm	26				
elektroniczny	J4 WT 6 Nm	12	Ja Comfort SMi 6 Nm	10	–	–	–	–
	J4 WT 10 Nm	20	Ja Comfort SMi 9 Nm	14				
	J4 WT 18 Nm	34	–	–				
	J4 WT Protect 6 Nm	12	–	–	–	–	–	–
	J4 WT Protect 10 Nm	20						
	J4 WT Protect 18 Nm	34						
radiowy	J4S io PRO 6 Nm	12	–	–	GJ56 f03 - aiR 6 Nm	12	–	–
	J4S io PRO 10 Nm	20			GJ56 f03 - aiR 10 Nm	20		
	–	-			GJ56 f03 - aiR 20 Nm	34		
solarny	–	–	Ja DC 12 V 4 Nm – zestaw (silnik, panel solarny z akumulatorem, odbiornik 12 V Combio)	15	–	–	–	–
	–	–	–	–	–	–	JaK12V solar 9 Nm	9

NAPĘDY I AUTOMATYKA

Rozszerzenie systemu o czujniki słońca i wiatru zwiększa komfort użytkowania dzięki automatycznemu sterowaniu żaluzjami fasadowymi.

W naszej ofercie dostępne są napędy i czujniki renomowanych producentów: SOMFY, ELERO, GEIGER oraz KAISER.

Napęd SOMFY J4 WT Protect wyposażony jest w funkcję wykrywania przeszkód. Jeśli podczas podnoszenia żaluzja napotka przeszkodę, napęd natychmiast zatrzyma pracę, a następnie wykona krótki ruch wsteczny, aby odciążyć mechanizm żaluzji.

Lamela zostanie odchylona w przeciwnym kierunku, co umożliwia usunięcie przeszkody. Funkcja ta pomaga wydłużyć żywotność żaluzji fasadowych i jest aktywna już w ustawieniach fabrycznych.

Napędy Somfy można zintegrować z systemem inteligentnego domu TaHoma, który umożliwia sterowanie żaluzjami za pomocą smartfona – z dowolnego miejsca na świecie.

Zastosowanie czujników słonecznych i/lub wiatrowych zwiększa komfort użytkowania dzięki automatycznemu otwieraniu i zamykaniu żaluzji fasadowych w zależności od warunków atmosferycznych.



climax SUNSCREENS

Więcej informacji na www.servisclimax.pl

Partner Handlowy CLIMAX

Informacje zawarte w niniejszym materiale mają charakter wyłącznie informacyjny. W celu uzyskania szczegółowych informacji o dostępnych wariantach wykonania oraz pozostałych produktach firmy SERVIS CLIMAX a.s. prosimy o kontakt z najbliższym Partnerem Handlowym CLIMAX. Pełna oferta wraz z dokumentacją techniczną dostępna jest na stronie www.servisclimax.pl